


FILTRO PAINEL PLANO

Construção:

Meio filtrante plano em fibra sintética de poliéster
Tela metálica perfurada em ambas as faces
Reforço transversal na saída do ar
Moldura de papelão ou chapa galvanizada.

Aplicação:

- Sistema de ventilação e ar condicionado
- Cabines de pintura
- Pré filtragem de filtros finos

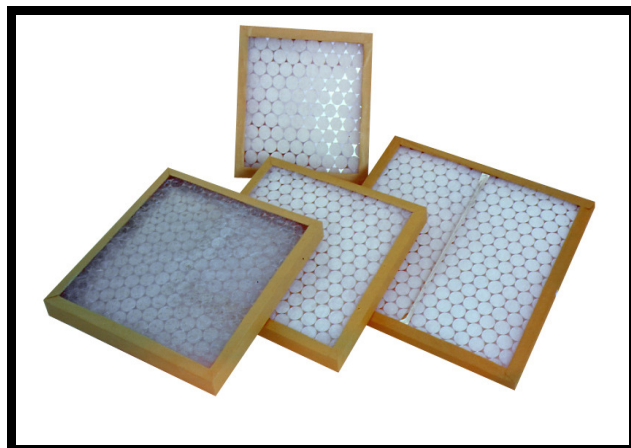

Dimensões padronizadas:

500 x 500 x 25 mm
600 x 600 x 25 mm
500 x 500 x 50 mm
600 x 600 x 50 mm

Obs.: Podem ser fabricados em diversas dimensões de face e espessura.

Dados técnicos:

Velocidade nominal : 2,5 m/s

Classe de filtragem (Conf. ABNT 6401)	G2	G3
Eficiência Gravimétrica	75%	85%
Perda de carga inicial a velocidade nominal	5 mmCA	7 mmCA
Perda de carga final recomendada	20 mmCA	25 mmCA

